


Napajanje u blizini gornjeg kraja vodilice.
 Napajanje od 230V AC 50Hz s
 prekidačem 6 ampera i RCD 0,03.

Nosivost	225 kg	Napon	Totmann 24V DC
Visina dizanja	2350/2650 mm	Nazivna brzina	0,1 m/s
Prijenosni omjer	$i = 100:1$	Motor	24V, 0,5kW

TLOCRT - platforma otvorena - položaj za vožnju


TLOCRT

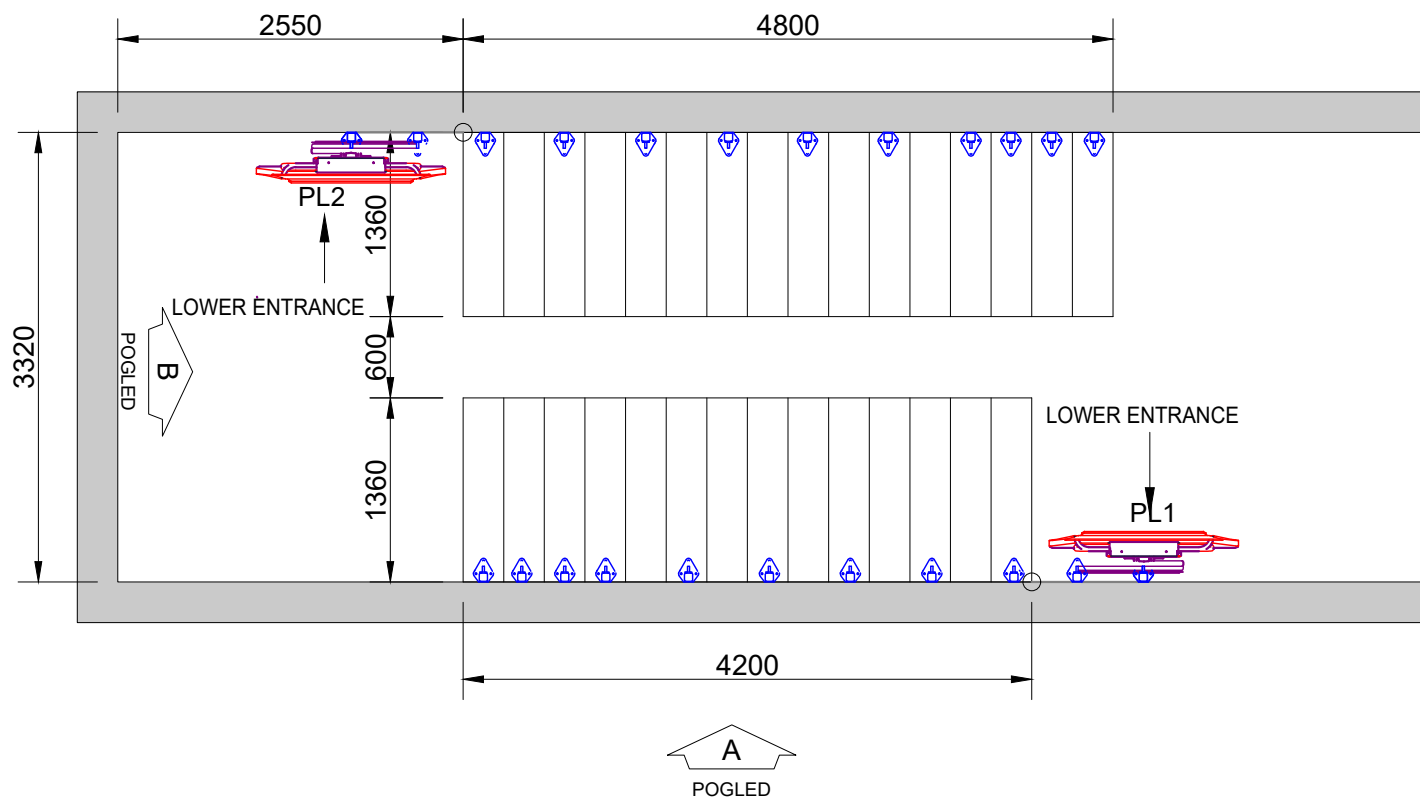

Napajanje u blizini gornjeg kraja vodilice.
 Napajanje od 230V AC 50Hz s
 prekidačem 6 ampera i RCD 0,03.

Nosivost	225 kg	Napon	Totmann 24V DC
Visina dizanja	2350/2650 mm	Nazivna brzina	0,1 m/s
Prijenosni omjer	i = 100:1	Motor	24V, 0,5kW


TLOCRT - platforma sklopljena - položaj u početnoj stanici

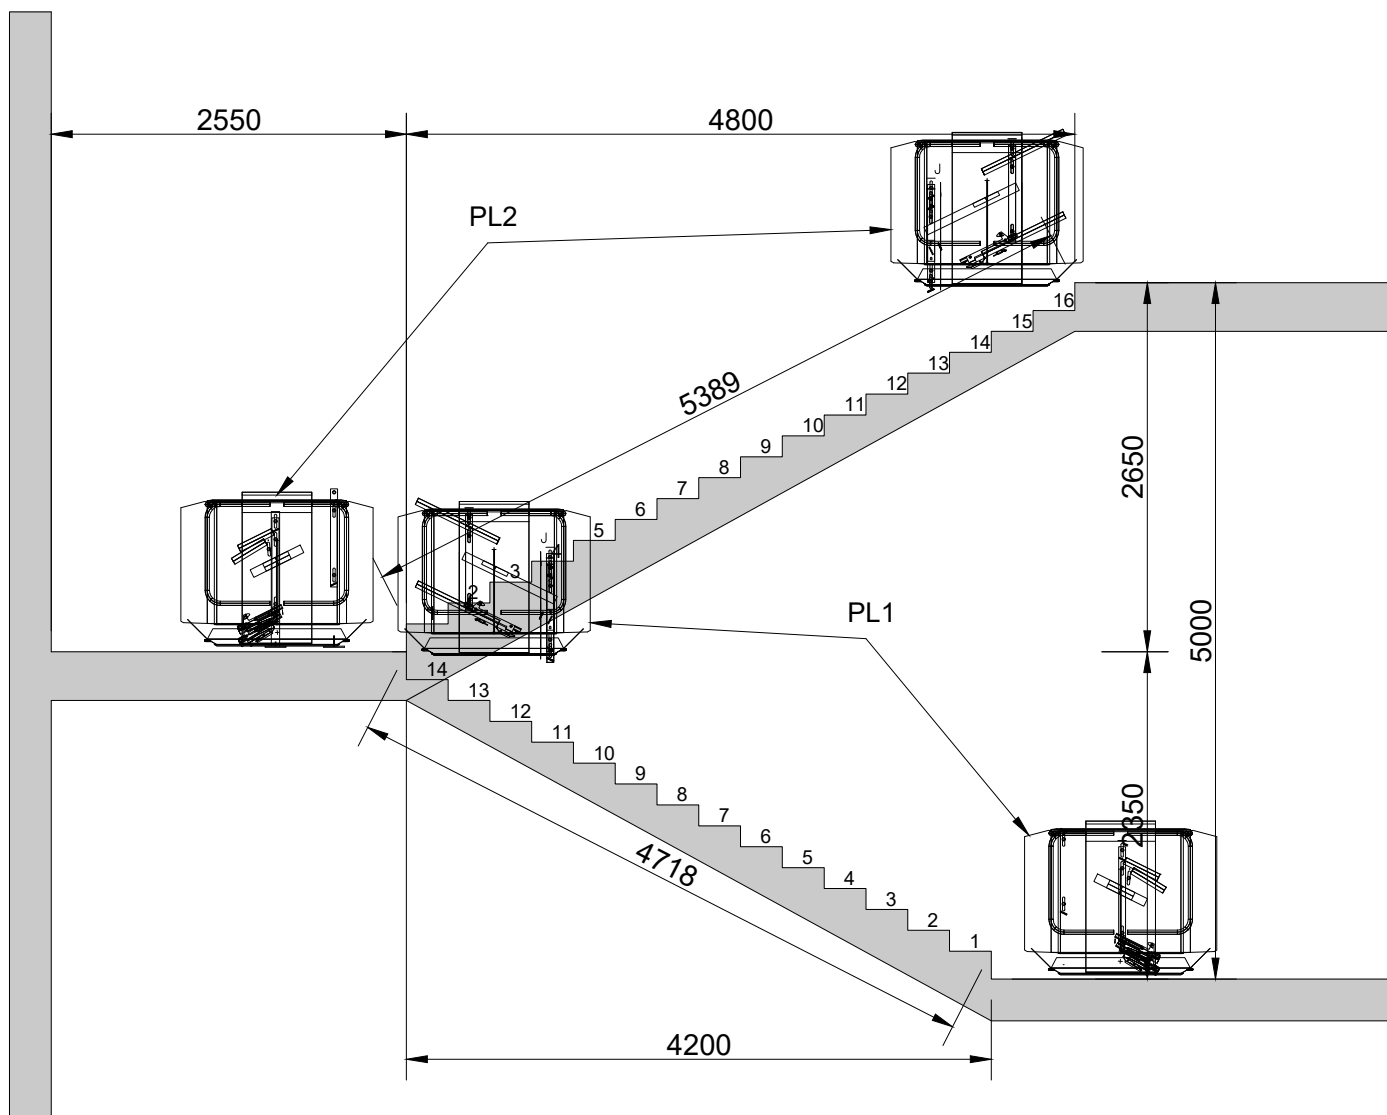

Napajanje u blizini gornjeg kraja vodilice.
 Napajanje od 230V AC 50Hz s
 prekidačem 6 ampera i RCD 0,03.

Nosivost	225 kg	Napon	Totmann 24V DC
Visina dizanja	2350/2650 mm	Nazivna brzina	0,1 m/s
Prijenosni omjer	$i = 100:1$	Motor	24V, 0,5kW

POGLED A

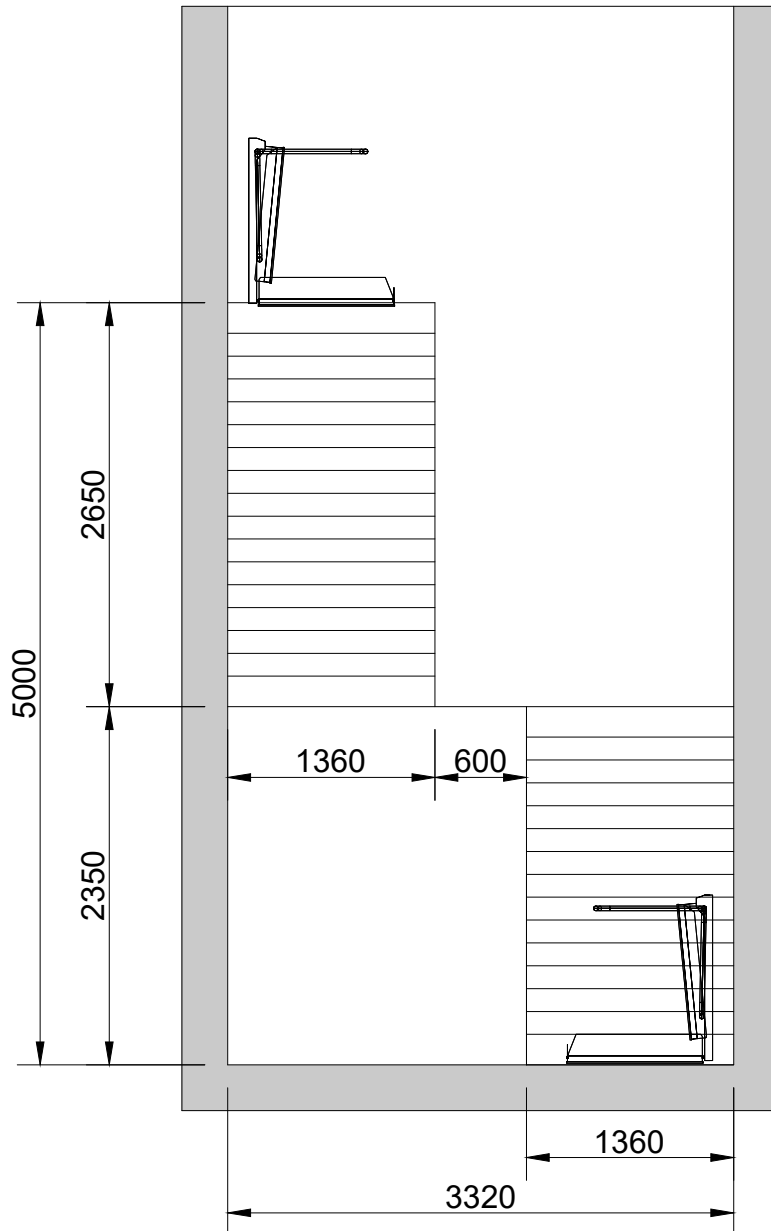

Napajanje u blizini gornjeg kraja vodilice.
 Napajanje od 230V AC 50Hz s
 prekidačem 6 ampera i RCD 0,03.

Nosivost	225 kg	Napon	Totmann 24V DC
Visina dizanja	2350/2650 mm	Nazivna brzina	0,1 m/s
Prijenosni omjer	$i = 100:1$	Motor	24V, 0,5kW

POGLED B